


technicoll®8266/8267


2-K Epoxidharzklebstoff, standfest

Zugscherfestigkeiten [N/mm²] (Mittelwert):

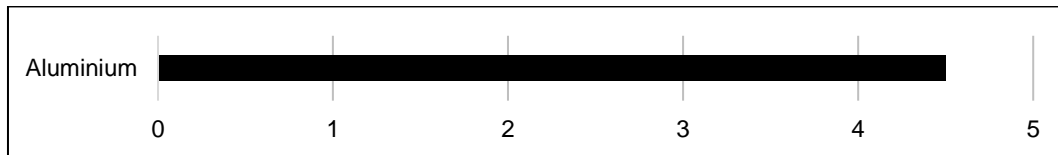


Vorbehandlung: Prüfkörper gereinigt, geätzt. Prüfung bei Raumtemperatur

Rollenschältest [N/mm²] (Mittelwert):

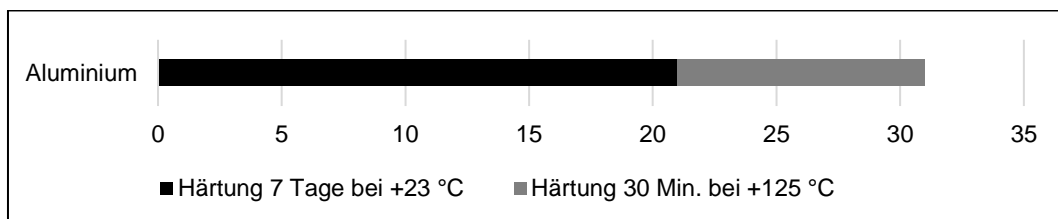

Vorbehandlung: Prüfkörper gereinigt, geätzt. Aushärtung 7 Tage bei Raumtemperatur. Prüfung bei Raumtemperatur

Zugscherfestigkeit [N/mm²] temperaturabhängig (Mittelwert):

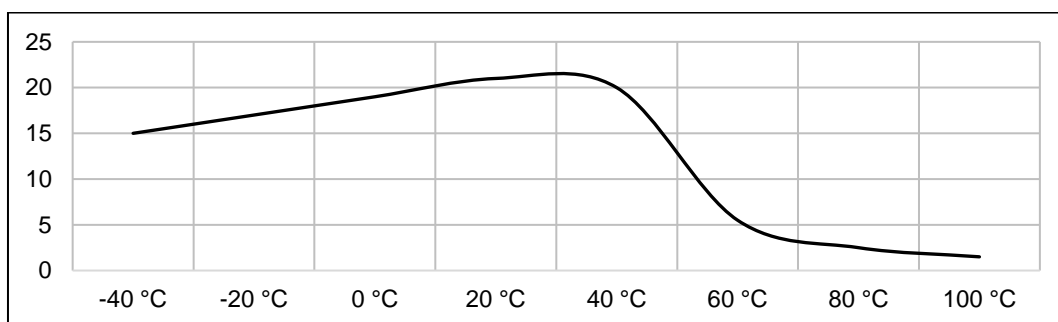

Vorbehandlung: Prüfkörper Aluminium gereinigt, geätzt. Aushärtung 4 Tage bei Raumtemperatur