
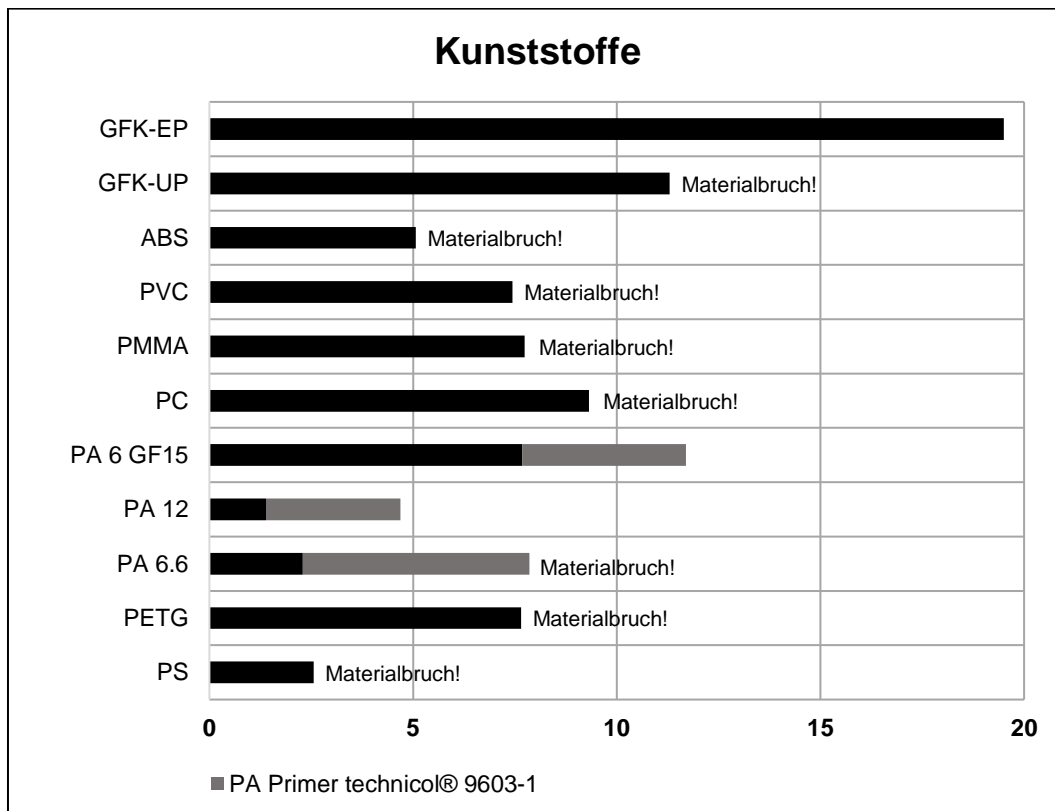


technicoll®9411

Zähelastischer 2-K MMA Klebstoff, schnell härtend

Zugscherfestigkeiten [N/mm²] in Anlehnung an DIN 1465 (Mittelwert):

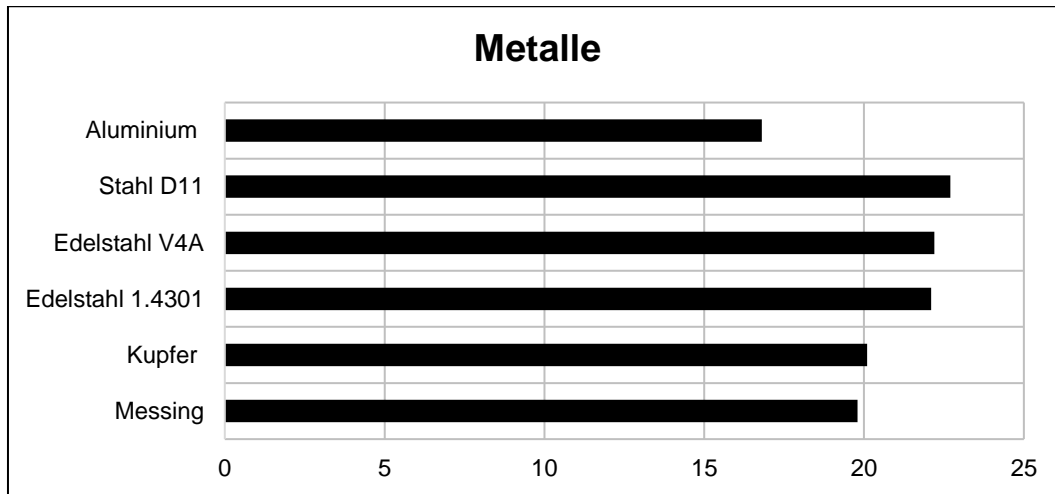

Vorbehandlung: Prüfkörper gereinigt, Metalle sandgestrahlt. Kunststoffe und verzinkte Metalle leicht angeraut. Prüfung bei Raumtemperatur.