
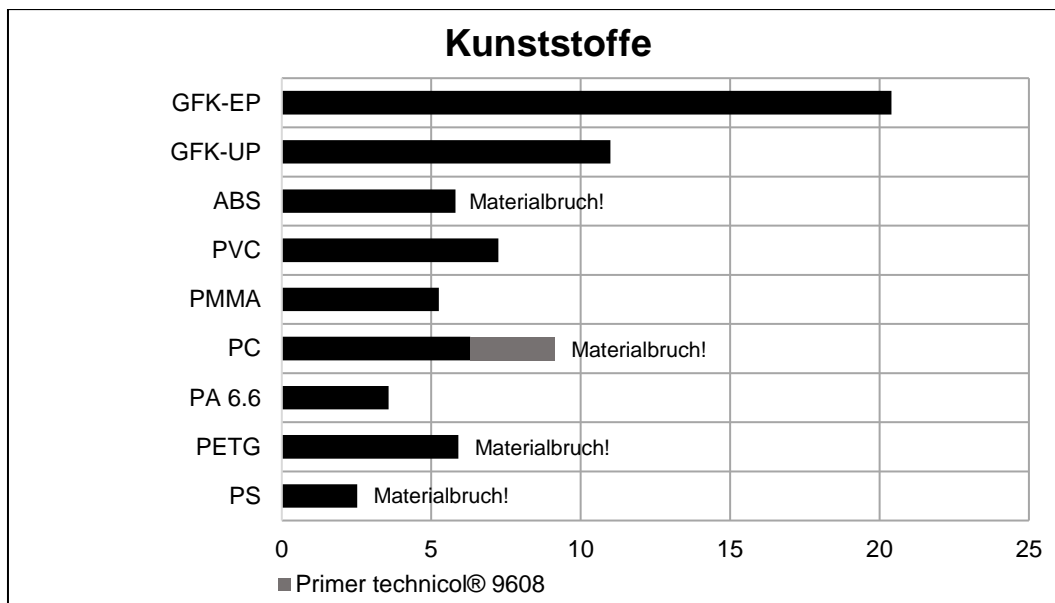


# technicoll®9430

Glasklarer, 2-K PUR Klebstoff, UV-stabil

Zugscherfestigkeiten [N/mm<sup>2</sup>] (Mittelwert):

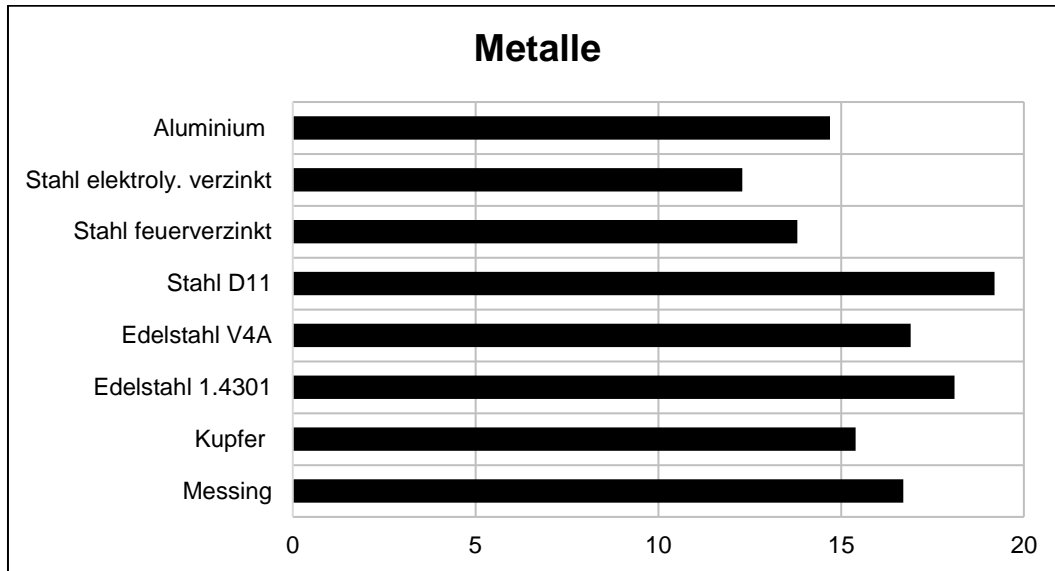

Vorbehandlung: Prüfkörper gereinigt, Metalle sandgestrahlt. Kunststoffe und verzinkte Metalle leicht angeraut. Prüfung bei Raumtemperatur.