technicoll®9469

Universeller, zähelastischer 2-K Epoxidharzklebstoff

Zugscherfestigkeiten [N/mm²] in Anlehnung an DIN 1465 (Mittelwert):

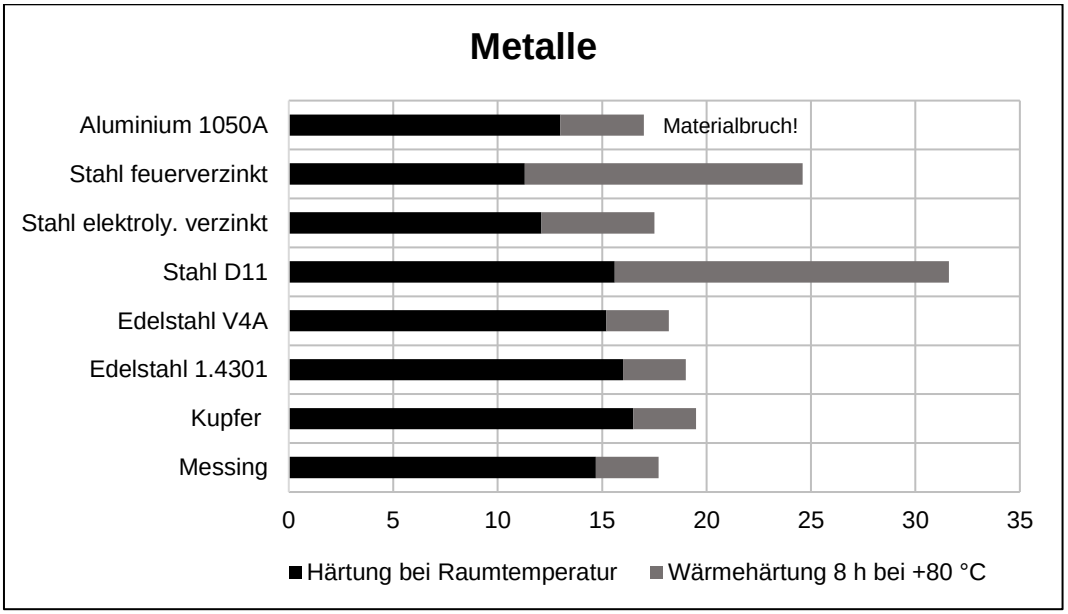

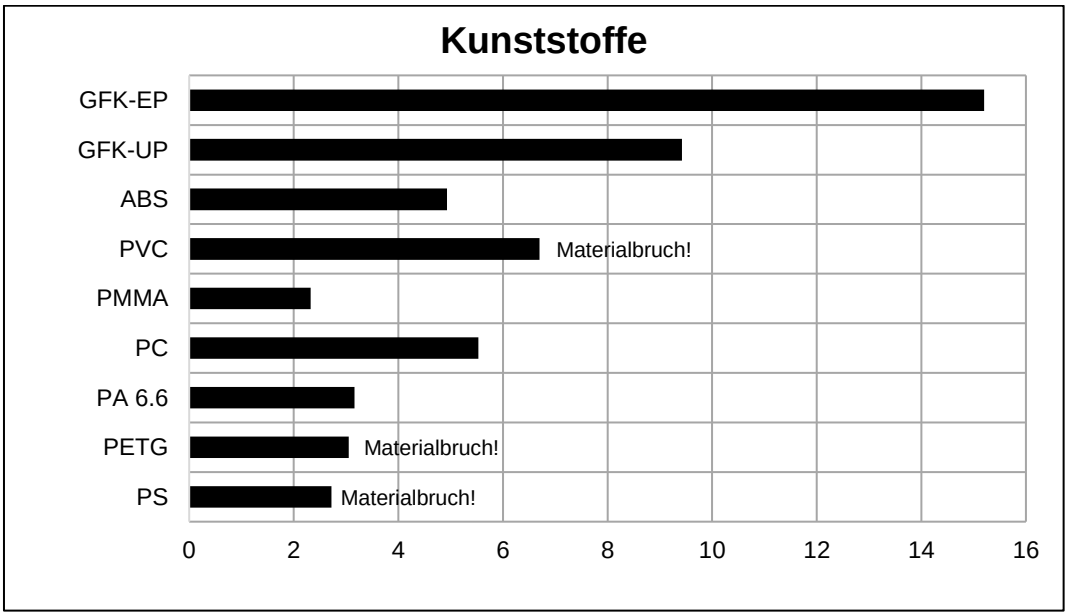

Vorbehandlung: Prüfkörper gereinigt, Metalle sandgestrahlt. Kunststoffe und verzinkte Metalle leicht angeraut. Prüfung bei Raumtemperatur.