
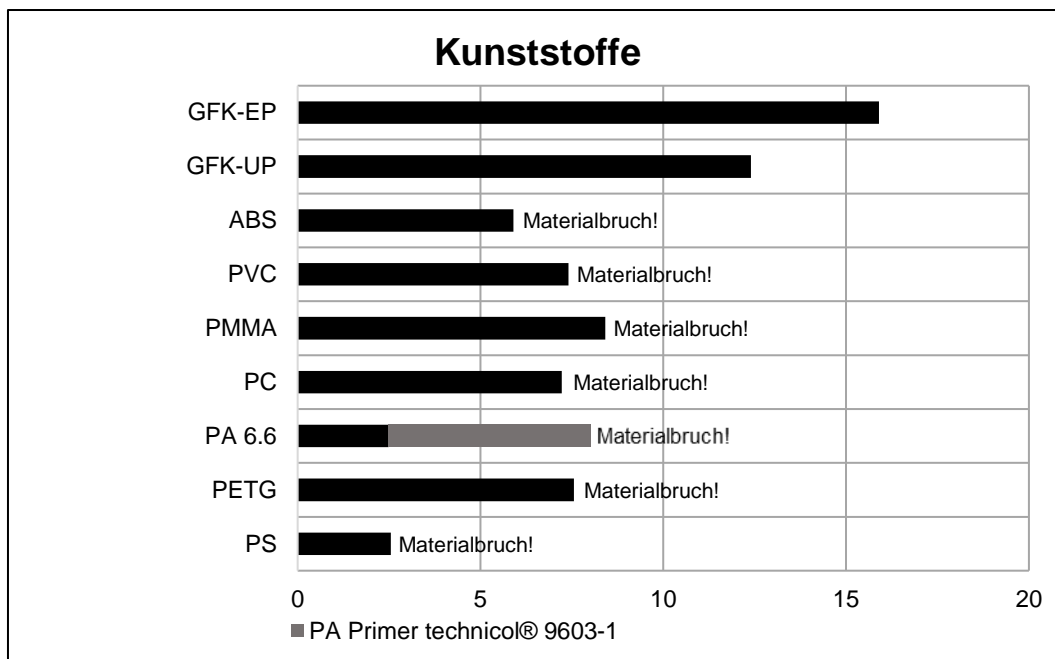


technicoll®9413

Universeller, zähelastischer
2-K MMA Strukturklebstoff, standfest

Zugscherfestigkeiten [N/mm²] in Anlehnung an DIN 1465 (Mittelwert):

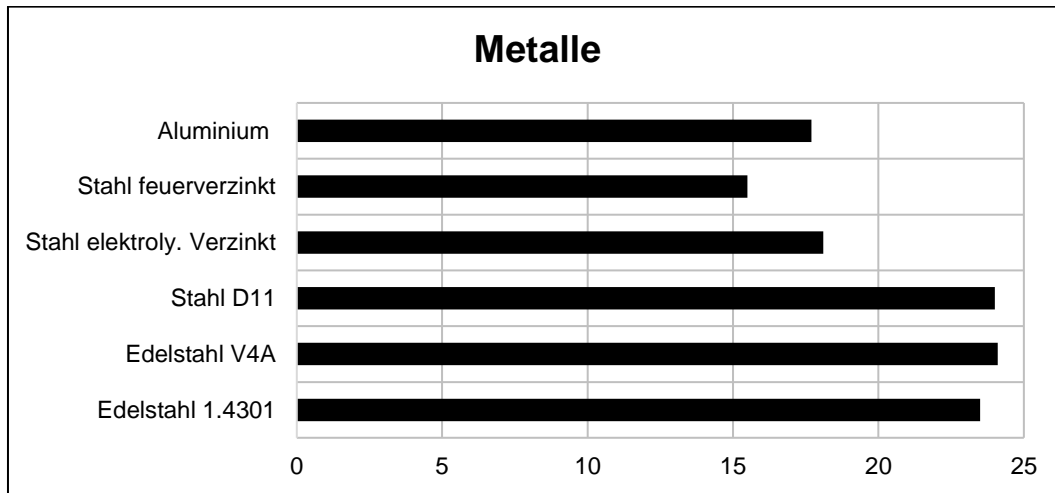

Vorbehandlung: Prüfkörper gereinigt, Metalle sandgestrahlt. Kunststoffe und verzinkte Metalle leicht angeraut. Prüfung bei Raumtemperatur.