
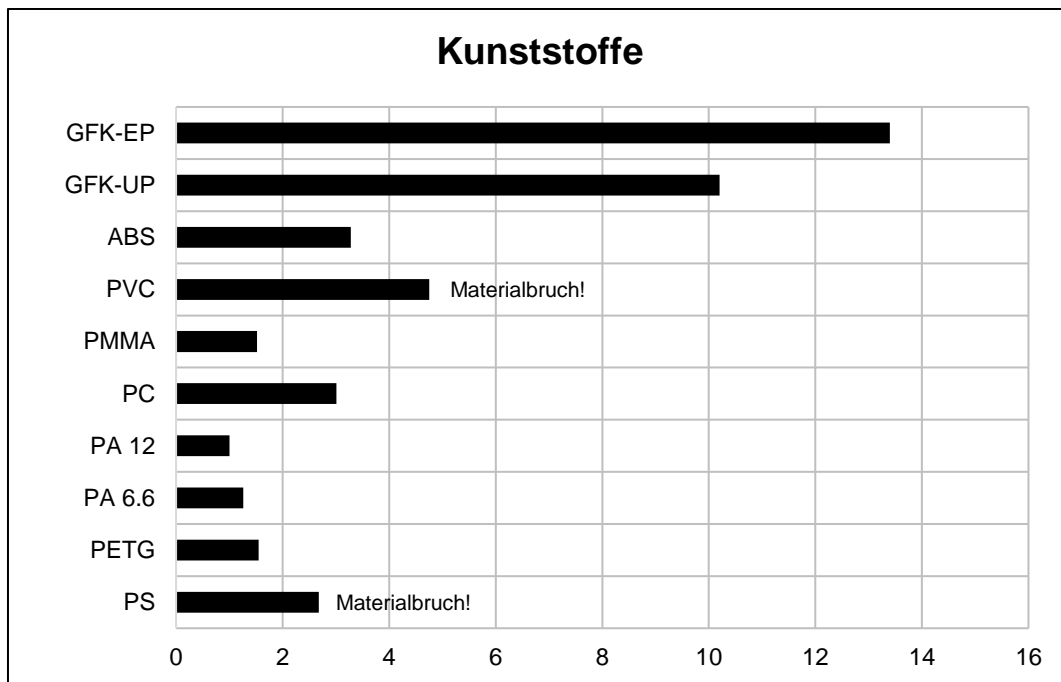


technicoll®9464

Temperatur- und chemikalienbeständiger 2-K Epoxidharzklebstoff

Zugscherfestigkeiten [N/mm²] in Anlehnung an DIN 1465 (Mittelwert):

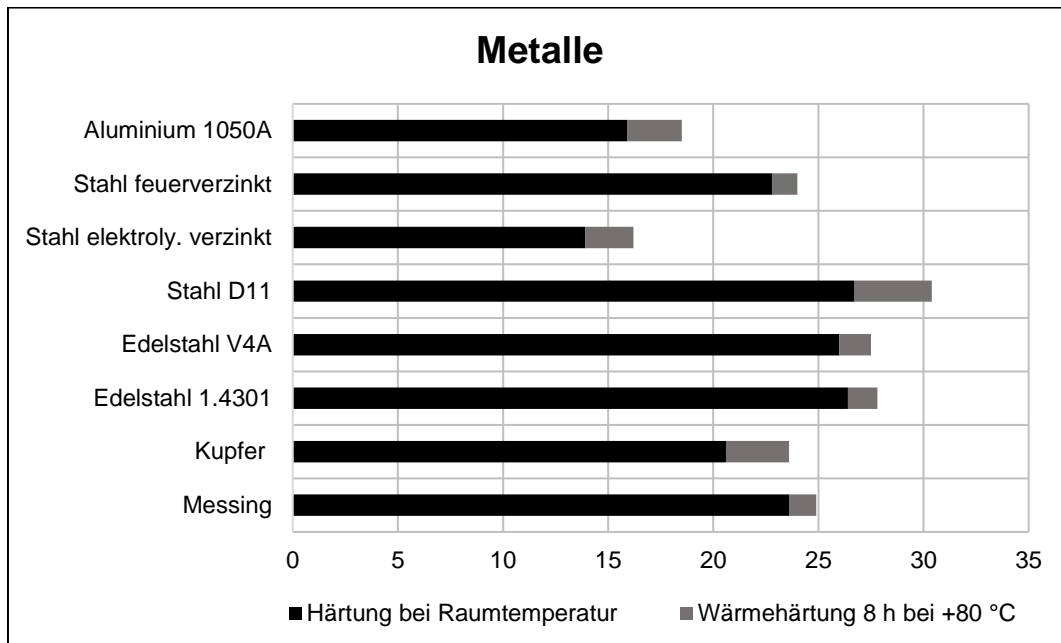

Vorbehandlung: Prüfkörper gereinigt, Metalle sandgestrahlt. Kunststoffe leicht angeraut. Prüfung bei Raumtemperatur.